


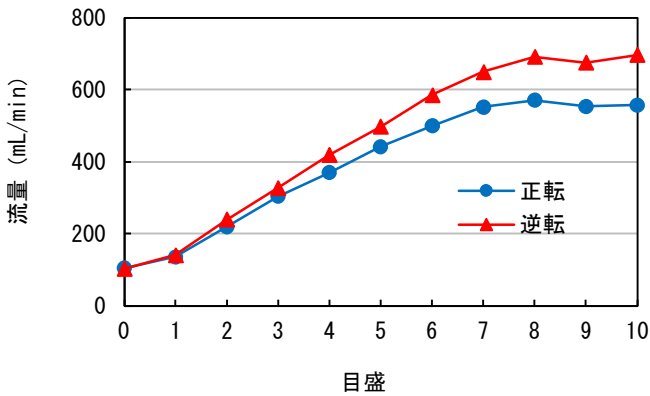

充電式バッテリー駆動、携帯型チューブポンプ装置

特徴

- ・ ニッケル水素電池（12V）で駆動します。
- ・ 1度のフル充電で連続2時間以上使用できます。
- ・ 本体にバッテリー（12V）電圧の表示器付、バッテリーの充電時期が一目でわかります。
- ・ 自吸式のため、呼び水なしで吸引できます
- ・ 流量はつまみで調整可能
- ・ スイッチで駆動方向（正転／逆転）の切替ができます

仕様

ポンプ部

材質	チューブ：フルラン（F-5500-A） / ファーマド / ノルプレン / その他オレフィン系 ベース：NBR, カバー：PP
モータ	DCギアードモータ
配管接続	Φ 4.8
吐出圧力	0.05 MPa
揚程, 水	5 m
最大流量	500 mL/min±20%
ポンプ寿命	1000時間（保障時間ではありません）
電池消耗時間	2時間以上（フル充電時）

制御部

電源	ニッケル水素電池12V
外形寸法	W130 X H190 XD 180 mm (持ち手は含まず)
本体重量	約2.7 kg
電源スイッチ	ON-OFF
切替スイッチ	吸入-停止-排出
流量範囲	低流量～500 mL/min±20%
流量設定	流量つまみ：0～10
運転ランプ	吸引：赤, 排出：緑

※ 本製品の仕様は機能向上のために予告なく変更する場合があります

矢部川電気工業株式会社 YABEGAWA
www.yabegawa.co.jp

〒836-0847 福岡県大牟田市八江町65
TEL 0944-53-0743 / FAX 0944-56-7834
MAIL: sales@yabegawa.co.jp